



PEMBONGKARAN SCAFFOLDING

**PRINSIP PEMBONGKARAN
SCAFFOLDING ADALAH YANG
PALING TERAKHIR DIPASANG
MAKA YANG PERTAMA
DIBONGKAR**

PERSIAPAN

1. Administration (SPK, Work Permit, Gambar Scaffolding, JSA)
2. APD / PPE, Tool/ Equipemnt
3. Safety Breafing/ Safety Assesment, Technical Meeting.
4. Safety Line/ Baricade, Safety Sign, dll

PEMBONGKARAN

1. Pastikan Area pembongkaran sudah dibatasi Baricade atau Safety Sign
2. Pastikan Jumlah Orang Mencukupi untuk pembongkaran
3. Pelaksana pembongkaran adalah orang yang berkompeten (scaffolder)

PEMBONGKARAN (2)

4. Pastikan tidak ada personelse lain pelaksana pembongkaran
5. APD dan PPE selalu digunakan
6. Melakukan pembagian tugas
7. Bila tidak ada Lifting Gear maka lakukan estapet atau penurunan material dengan di ikat atau menggunakan Basket

DILARANG !!!!!!!!!!!!!!!

1. MELEMPAR/ MENJATUHKAN MATERIAL SCAFFOLDING DARI KETINGGIAN
2. MEMOTONG MATERIAL PIPA ATAU PAPAN
3. MENURUNKAN RANGKAIAN SCAFFOLDING YANG MASIH TERANGKAI




PENYIMPANAN MATERIAL SCAFFOLD

1. KELOMPOKAN MATERIAL SEPERTI PIPA, PAPAN/ PLANK SESUAI UKURAN
2. KELOMPOKAN CLAMB SESUAI JENISNYA/ FUNGSINYA
3. BERI TANDA/ PENANDAAN BAGI MATERIAL YANG RUSAK, BENGKOK, PECAH DAN PISAHKAN
4. SIMPAN MATERIAL DITEMPAT YANG TERLINDUNGI HUJAN DAN SINAR MATAHARI
5. LAKUKAN PERAWATAN MATERIAL MISALNYA PELUMASAN, PENYEMPROTAN CAIRAN ANTI KOROSIVE, DLL

Scaffold tubes

Scaffold boards

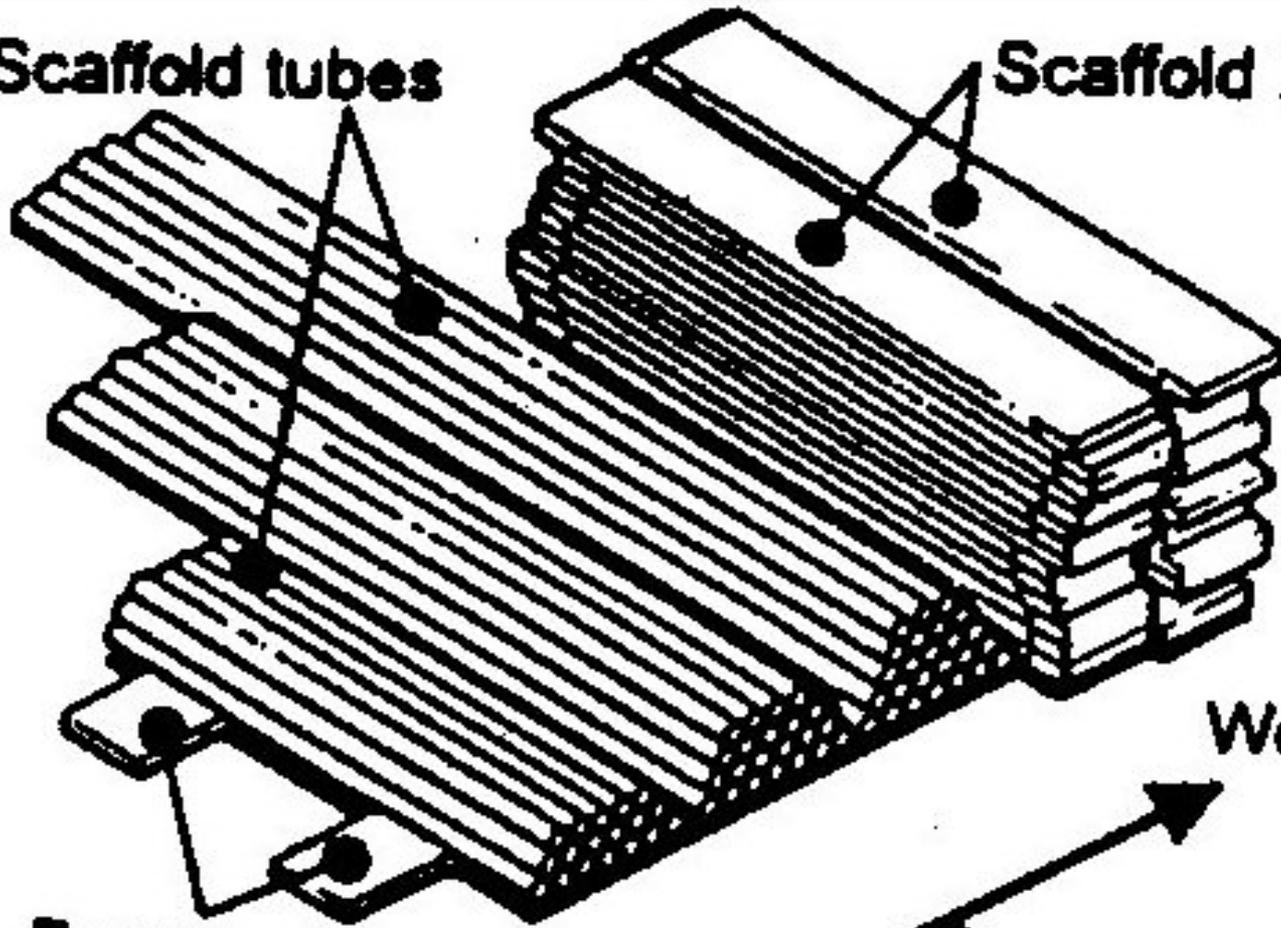

Bearers

Work area

Work area

Work area